

El guardacabo zincado de uso liviano es un accesorio esencial para proteger el ojo del cable de acero o cuerda, evitando su desgaste por fricción y prolongando la vida útil del conjunto.


Fabricado en acero zincado, ofrece una buena resistencia a la corrosión y al uso cotidiano en entornos generales o interiores.

Diseñado para cargas ligeras.



GUARDACABO ZINCADO USO LIVIANO

	Dimensiones							Peso (gr)
	(mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	
3 mm	28	3	6	20	4	12,5	4	6
5 mm	34	5	8	23	5	14	5	9,5
6 mm	40	6,5	9,5	26	6,5	16	6,5	16
8 mm	63,5	9,5	14	48	10	27,5	10	44,5
10 mm	65	9,5	15	42,5	9	31,5	9	58
12 mm	77	12	17	52	10	38	9,4	78

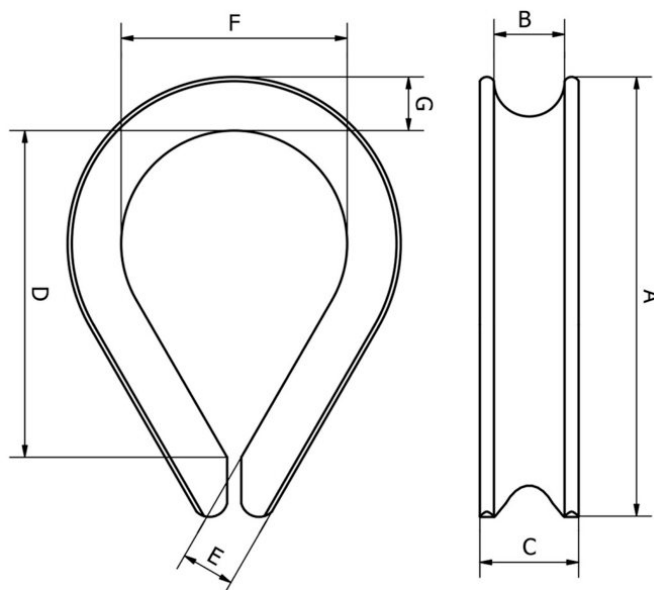

Características

- Material: Acero zincado
- Uso liviano: no apto para maniobras o cargas de alta exigencia
- Protege el cable contra desgaste y deformación
- Fácil de instalar y mantener
- Ideal para trabajos domésticos, agrícolas, ornamentales o de baja exigencia

Aplicaciones

- Perfecto para la confección de lazos, amarres, cercos, señalización, o cualquier aplicación donde se requiera proteger el cable sin someterlo a grandes tensiones.

Recomendaciones

- Para aplicaciones de carga o levante, se recomienda utilizar guardacabos reforzados o de acero inoxidable.

¿Cómo elegir entre diferentes tipos y estándares de dedales?

Verá una lista de normas como DIN, BS y US Type es confuso. Pedir el tipo incorrecto puede significar que no se ajuste a su cuerda u otro hardware, lo que causa retrasos en el proyecto y costosas reposiciones.

Los guardacabos se clasifican principalmente por su clasificación de resistencia (ligera o pesada) y normas de fabricación regionales como DIN (alemana), US Type (estadounidense) y JIS (japonesa). Su elección debe ajustarse a los requisitos de carga, el diámetro del cable y las especificaciones técnicas de su proyecto o mercado.

Trabajo ligero vs. trabajo pesado

Primero necesitas saber la carga.

- Guardacabos para trabajos ligeros: Se utilizan normalmente para cargas estáticas o en aplicaciones donde la carga no es crítica. El guardacabos DIN 6899 Tipo A es un ejemplo perfecto de guardacabos de uso ligero para aparejos de uso general.
- Guardacabos de alta resistencia: Están diseñados para elevación de cargas elevadas y entornos de alta tensión. Tienen paredes más gruesas y un diseño más robusto para soportar cargas dinámicas. El guardacabos tipo G-414 de EE. UU. es una opción clásica para trabajos pesados, a menudo forjado o fundido para una mayor resistencia.

Normas internacionales comunes

Cada mercado prefiere estándares diferentes. Conocerlos te ayuda a encontrar el producto adecuado.

- Estándar DIN: Muy común en Europa. Es frecuente encontrar DIN 6899 Tipo A (ligero) y DIN 6899 Tipo B (pesado).
- Tipo de EE. UU.: Dominante en Norteamérica. El G-411 es un dedal de uso estándar, mientras que el G-414 es un dedal de uso intensivo diseñado para aplicaciones críticas.
- Guardacabos especiales: Algunos diseños, como el Tube Thimble, envuelven la cuerda más completamente, ofreciendo protección adicional y manteniendo la forma del ojo en condiciones específicas.

A continuación se muestra una guía rápida de algunos tipos comunes:

Tipo de dedal	Deberes típicos	Región común	Función clave
DIN 6899 Tipo A	Trabajo ligero	Europa	Diseño estándar para uso general.
Tipo estadounidense G-414	Tarea pesada	Norteamérica	Reforzado para cargas elevadas y elevación por encima de la cabeza.
BS 464 Dedal	Tarea pesada	Reino Unido	Un dedal estándar británico, conocido por su construcción robusta.
Dedal de tubo	Variable	Especialidades	El diseño tubular ofrece una protección más completa de la cuerda.