


Eslabón conector fabricado en acero aleado grado 80 (G80), forjado y templado para garantizar una alta resistencia mecánica y seguridad en operaciones de izaje y tracción. Diseñado conforme a los estándares A-337, este componente permite unir cadenas, ganchos o accesorios de elevación de manera segura y eficiente.

Su construcción robusta y su tratamiento térmico aseguran una larga vida útil, resistencia al desgaste y desempeño confiable bajo exigencias industriales severas.



ESLABÓN CONECTOR G80 A-337 FORJADO

Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
1,12 TON	44	8	9	62	46	6	17
2 TON	55	10	11	75	56	8	21
3 TON	64	12	13	86	62	9	23
8 TON	12	20	18	140	100	16	42

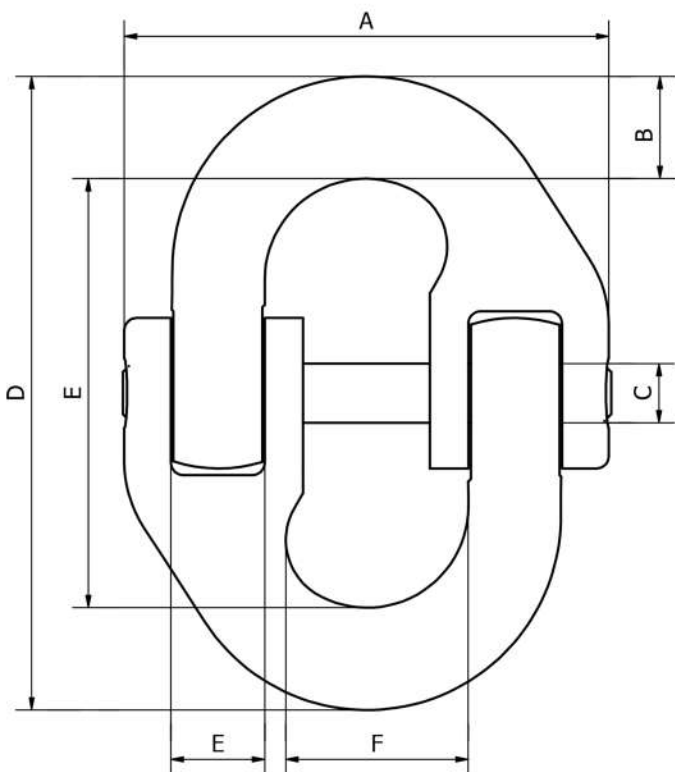

Características

- Fabricado en acero aleado grado 80 (G80), forjado y tratado térmicamente.
- Cumple con estándar A-337.
- Alta resistencia a la tracción y al impacto.
- Excelente durabilidad frente al uso continuo en entornos industriales.
- Diseño compacto y seguro, con sistema de cierre mediante pasador y seguro de bloqueo.
- Acabado pintado o recubierto, resistente a la corrosión y fácil de identificar.
- Apto para sistemas de elevación, tracción y amarre certificados.

Aplicaciones

- Sistemas de izaje y elevación de cargas con cadenas grado 80.
- Conexión de componentes en equipos de maniobra, grúas y polipastos.
- Industria minera, portuaria y de la construcción, donde se requiere resistencia y seguridad.
- Montaje de estrobo, tensores o accesorios de elevación.
- Aplicaciones de tracción y amarre de alta exigencia.

