


El Grillete Recto zincado de Uso Liviano es una solución confiable para aplicaciones ligeras que requieren una conexión rápida y segura. Su diseño recto permite una instalación sencilla y eficaz en la sujeción de cables, cadenas o correas. Fabricado con materiales de calidad, ofrece una resistencia adecuada para cargas moderadas, manteniendo un rendimiento óptimo en cada uso. Ideal para aplicaciones no industriales, este grillete combina funcionalidad y practicidad, proporcionando seguridad en tareas cotidianas.



GRILLETE RECTO ZINCADO USO LIVIANO

Medidas	Dimensiones (mm)											Peso (gr)	Fuerza de trabajo (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
3/16"	5	20	31	8	10	20	29	5	10	10	19,5	13,5	80
1/4"	6	24	36,6	9,5	13	24	34	5,5	11,4	13	23	21	100
5/16"	8	30	50	12	17	31	45	7,5	15	16	31	53	200
3/8"	10	38	61	17	19	38	54	9,5	19	19	36,5	102	320
1/2"	11,5	47,5	74	19	23,8	46,5	66	11,5	22,8	24,8	45	178,5	520
5/8"	15	59,7	100	25	32,5	61,5	86	15	26	30,2	64,4	397,5	800
3/4"	18	72	122	30	38,5	73	102	18	33	37	78	691	1100
1"	23	92	151	36	46	93	124	24	43	45	94	1469,5	2100

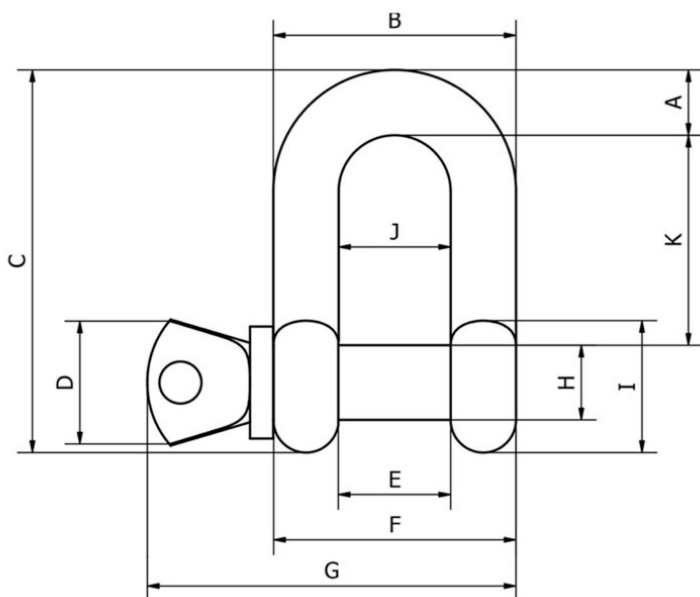

Aplicaciones

- Unión de cadenas, cables y cuerdas en aplicaciones de uso general.
- Sujeción de elementos livianos en talleres, bodegas y hogares.
- Instalación de cierres, portones, rejas y cercos.
- Conexión de accesorios en embarcaciones menores y usos recreativos (cuando no exista una exigencia estructural).
- Montaje de toldos, lonas, mallas y estructuras temporales.
- Fijación de equipos, herramientas y accesorios de camping o actividades al aire libre.
- Aplicaciones agrícolas para unión de implementos y cercos.
- Proyectos de bricolaje (DIY) y ferretería en general.

Grillete tipo comercial JIS con collar

El grillete JIS tiene el diseño en forma de "D" y viene con diferentes opciones de pasador. Un grillete en D es más angosto que un arco o un grillete de anclaje, es adecuado para tirar recto, pero no es bueno para tirones multidimensionales. Los grilletes pueden ser con o sin collar, el material disponible es acero al carbono Q235 o acero inoxidable, el tratamiento de la superficie puede ser del mismo color, galvanizado en caliente, electrogalvanizado, pintado o dacromet. UU LIFTING ofrece una amplia gama de grilletes tipo JIS con un tamaño de 4.8 mm a 75 mm, WLL de 0.09T a 20T.

Si los grilletes tipo JIS que está buscando no se especifican aquí, por favor contáctenos para más información, grilletes hechos a la medida también están disponibles.

Uso y precauciones del grillete tipo EE. UU.

- El grillete debe ser liso y plano, y no se permiten defectos como grietas, bordes afilados y sobrecalentamiento.
- Queda terminantemente prohibido utilizar grilletes de hierro fundido o de acero fundido. El cuerpo de la hebilla se puede forjar con acero calmado y el pasador del eje se puede mecanizar después de forjar la barra.
- No perforar agujeros ni suelde reparaciones en los grilletes. Después de que el cuerpo de la hebilla y el pasador del eje se deformen permanentemente, no deben repararse.
- Al usar, el cuerpo de la hebilla y el pestillo deben revisarse, y no debe haber desgaste grave, deformación ni grietas por fatiga.
- Cuando se usa, el espacio horizontal no debe estar bajo tensión, y el pasador del eje debe insertarse con un pasador de seguridad.
- Después de ensamblar correctamente el pasador del eje, el ancho del cuerpo de la hebilla no debe reducirse significativamente y la conexión roscada es buena.
- El uso del grillete no deberá exceder la carga segura especificada.

Recomendaciones

No apto para izaje de cargas ni maniobras de elevación.

No utilizar en aplicaciones donde la seguridad de personas o equipos dependa del grillete.

No recomendado para cargas dinámicas, de impacto o de alta exigencia. Los fabricantes y distribuidores distinguen los grilletes comerciales de los certificados para izaje precisamente porque los comerciales están destinados a aplicaciones generales y no deben emplearse en elevación de cargas.