


El cable de acero 6x19 AF está fabricado con acero con excelente resistencia a la tracción y al desgaste. Su construcción 6x19 combina un buen nivel de flexibilidad, mientras que el alma de fibra (AF) le confiere mayor amortiguación y facilidad de manejo en comparación con el alma de acero.

Este diseño lo hace ideal para aplicaciones que requieren maniobrabilidad, absorción de impactos y uso continuo en equipos de izaje o arrastre. Además, su estructura preformada mejora la estabilidad del cable, reduciendo el riesgo de deformaciones durante la operación.



CABLE ELECTRO GALVANIZADO 6X19 AF

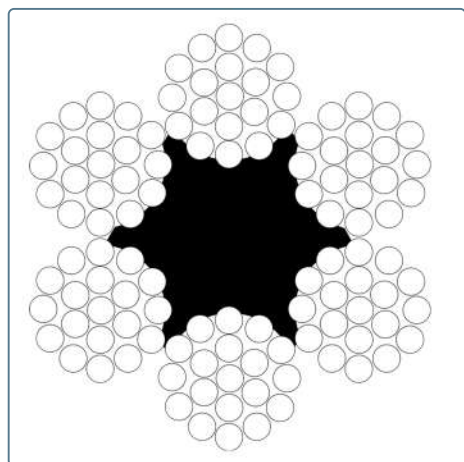

Cable 6 x 19 hilos



No usar para
escalar



No exceder
límite de carga

Características

- Fabricado en acero.
- Construcción 6x19: resistencia y flexibilidad equilibradas.
- Alma de fibra (AF): mayor flexibilidad, amortiguación y fácil manipulación.
- Buena resistencia a la tracción y a la abrasión.
- Diseño preformado que asegura mayor estabilidad.

Especificaciones

Diámetro		Resistencia a la Ruptura (KgF)	Peso por Metro (kg)
Pulgadas	Milímetros		
1/8"	3,1	620	
5/32"	3,9	966	
3/16"	4,7	1,389	0,09
1/4"	6,4	2,473	
5/16"	7,9	3,867	0,24
3/8"	9,5	5,572	0,3
1/2"	12,7	9,896	0,63
5/8"	15,9	15,473	1
3/4"	19,1	22,267	1,41
7/8"	22,2	30,294	2

Aplicaciones

- Puentes grúa y grúas portuarias.
- Estrobos y cables de izaje.
- Maniobras de arrastre y tracción.
- Minería, industria forestal y obras civiles.
- Winches y equipos de elevación en general.

Accesorios compatibles

