

Cadena construida en acero inoxidable AISI 316, reconocida por su excelente resistencia a la corrosión y su alta durabilidad en condiciones extremas.

Su diseño de eslabones cortos ofrece una mayor capacidad de carga lineal, menor elongación y un mejor acople en mecanismos o sistemas donde se requiera precisión.


Gracias a las propiedades del acero AISI 316, esta cadena mantiene su integridad estructural en ambientes marinos, industriales o químicos, garantizando un rendimiento confiable y una apariencia limpia y profesional.



CADENA ESLABON CORTO INOXIDABLE AISI/316



Dimensiones						
DÍAMETRO	(mm)				(g)	(kg)
	LARGO EXTERIOR	LARGO INTERIOR	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	PESO POR METRO	CARGA DE RUPTURA
2	16	11,5	7,7	3,5	70	203
3	22	15,6	11,5	5,2	160	407
4	24	16	14,5	6	320	815
5	28	18	18	8	500	1.274
6	29,5	17,5	20,7	8,8	800	1.631
7	36	22	22,7	9	1100	2.039
8	40	24	26	10,5	1400	3.263
9	45,5	28	28,5	10,5	1800	3.467
10	50	30,5	31,6	12	2300	5.098
12	58,5	35	38	14,5	3100	5.914
16	80	48	51,5	20	5700	12.236

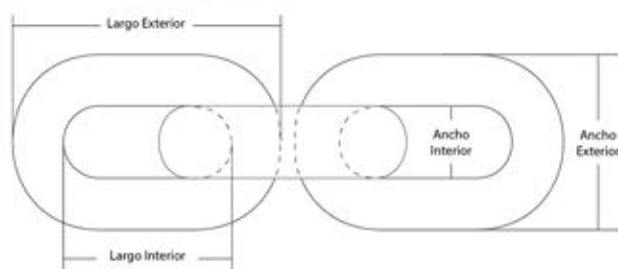

Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 316 de alta calidad.
- Eslabones cortos, que proporcionan mayor resistencia y estabilidad.
- Alta resistencia a la oxidación, ideal para ambientes húmedos o salinos.

Aplicaciones

- Entornos marinos y portuarios, embarcaciones, muelles y boyas.
- Industria alimentaria, farmacéutica y química, donde se requiere higiene y resistencia.
- Arquitectura y diseño, en barandas, tensores, estructuras decorativas o de acero visto.
- Aplicaciones industriales y agrícolas, para sujeción o tracción moderada.
- Usos generales en exteriores, donde se necesite una cadena resistente, estética y anticorrosiva.

Las cadenas comercializadas por Todomat son no calibradas. Las dimensiones de los eslabones indicadas en esta ficha técnica son referenciales y pueden presentar variaciones de fabricación. Si su aplicación requiere compatibilidad con barbotines, equipos de elevación u otros sistemas que demanden dimensiones precisas, recomendamos consultar previamente con nuestro departamento técnico.