

Cadena de acero fabricada conforme a la norma DIN 763, con eslabones largos y recubrimiento galvanizado en caliente, lo que le otorga una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exigentes. Su diseño permite una mayor facilidad de manipulación y enganche, siendo ideal para usos generales en aplicaciones industriales, agrícolas y marinas. Es una cadena robusta y versátil, adecuada para trabajos de sujeción, tracción y amarre, pero no certificada para izaje de carga.




CADENA ESLABON LARGO GALVANIZADO DIN-763



Las cadenas comercializadas por Todomat son no calibradas. Las dimensiones de los eslabones indicadas en esta ficha técnica son referenciales y pueden presentar variaciones de fabricación. Si su aplicación requiere compatibilidad con barbotines, equipos de elevación u otros sistemas que demanden dimensiones precisas, recomendamos consultar previamente con nuestro departamento técnico.

Dimensiones						
DÍAMETRO	(mm)				(g)	(kg)
	LARGO EXTERIOR	LARGO INTERIOR	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	PESO POR METRO	CARGA DE RUPTURA
6	54	42,2	22,2	10,5	0,63	1.427
10	84	64,8	39	18,6	1,75	4.077
13	105	79,5	50,5	25	2,95	6.422
16	133	102,5	60,5	29	4	10.000

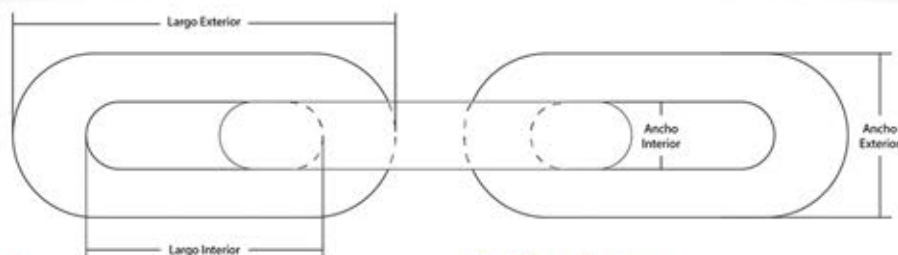

Características

- Construida en acero al carbono de alta resistencia.
Norma DIN 763, eslabones largos de geometría uniforme.
- Galvanizado en caliente, lo que proporciona una protección superior frente a la oxidación y al desgaste ambiental.
- Alta resistencia mecánica y larga vida útil.
- Excelente maniobrabilidad y flexibilidad.
No apta para elevación certificada de cargas.

Aplicaciones

- Industria: elevación de cargas ligeras, fijaciones y amarres.
- Construcción: refuerzos, anclajes y aseguramiento de estructuras.
- Agricultura y ganadería: cerramientos, portones y sujeciones diversas.
- Náutica y transporte: uso general en ambientes húmedos o expuestos a la intemperie.
- Ideal para instalaciones exteriores donde se requiere alta resistencia a la corrosión.