

Cadena fabricada en acero al carbono de grado 30, conforme a la norma DIN 766, con eslabones cortos calibrados y acabado electrogalvanizado.

Su diseño compacto permite una mayor resistencia a la tracción, un buen acople en mecanismos de arrastre o sujeción, y una manipulación sencilla.

Es una cadena de uso liviano, ideal para aplicaciones donde se requiere firmeza y durabilidad sin necesidad de soportar cargas pesadas o de izaje.




CADENA GR/30 ESLABÓN CORTO ELECTROGALVANIZADO DIN766



	Dimensiones						
	(mm)					(Kg/m)	
	DÍAMETRO	LARGO EXTERIOR	LARGO INTERIOR	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	PESO POR METRO	CARGA DE RUPTURA
3	3	23,5	17,8	11	5	0,16	407,89
4	4	27	19,5	15,7	8	0,32	815,77
5	5	28,5	19,5	18	8	0,5	1274,65
6	6	31	19,5	19,5	8	0,8	1631,55
8	7,8	40	25	26,5	11	1,4	3263,09
10	9,7	49	30	32,5	13	2,20	5098,58
12	11,5	65,5	42,5	41,5	18,5	3,11	5914,35
16	15,5	93,5	62,5	56,6	26	5,7	12746,45
19	18,5	117,5	80	66	29	7,97	18354,89

Características

- Fabricada en acero al carbono grado 30, resistente y durable.
- Norma DIN 766, con eslabones cortos. Acabado electrogalvanizado.
- Buena resistencia a la tracción dentro de su rango de trabajo.
- Uso liviano, no apta para elevación ni cargas de gran peso.

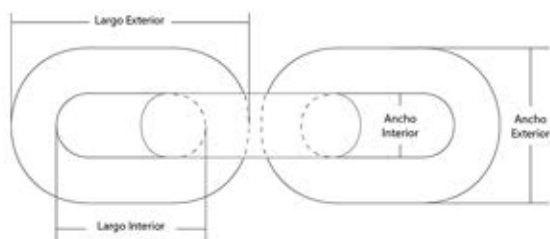

Aplicaciones

- Sistemas de sujeción y amarre liviano en faenas industriales, agrícolas y de transporte.
- Cierres, portones, cercos y barreras de seguridad.
- Aplicaciones decorativas o domésticas, donde se requiera un acabado limpio y resistente.
- Trabajos de tracción o delimitación de espacios, sin fines de izaje o carga certificada.

Las cadenas comercializadas por Todomat son no calibradas. Las dimensiones de los eslabones indicadas en esta ficha técnica son referenciales y pueden presentar variaciones de fabricación. Si su aplicación requiere compatibilidad con barbotines, equipos de elevación u otros sistemas que demanden dimensiones precisas, recomendamos consultar previamente con nuestro departamento técnico.