

Cadena de acero al carbono fabricada conforme a la norma DIN 763, con eslabones largos y recubrimiento electrogalvanizado.

Su diseño de eslabones extendidos facilita la maniobrabilidad, enganche y sujeción, siendo ideal para trabajos de uso liviano donde se requiera una cadena resistente, práctica y de fácil manipulación.




Las cadenas comercializadas por Todomat son no calibradas. Las dimensiones de los eslabones indicadas en esta ficha técnica son referenciales y pueden presentar variaciones de fabricación. Si su aplicación requiere compatibilidad con barbotines, equipos de elevación u otros sistemas que demanden dimensiones precisas, recomendamos consultar previamente con nuestro departamento técnico.

CADENA GR/30 ESLABÓN LARGO ELECTROGALVANIZADO DIN 763



Dimensiones						
DÍAMETRO	(mm)				(g)	(kg)
	LARGO EXTERIOR	LARGO INTERIOR	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	PESO POR METRO	CARGA DE RUPTURA
3	32,5	26,6	12	6	0,15	326
4	39,7	32	16	8	0,27	611
5	45	35	18,5	8,5	0,43	1.019
6	54	42	22	10	0,63	1.427
8	67	52	28,4	13,3	1,1	2.548
10	84,7	54	39,5	20	1,75	4.078
12	101	77,8	48,4	25,5	2,55	5.761
16	132,5	100	60,5	29,5	4,45	10.197
19	115	80	65	30	7,97	

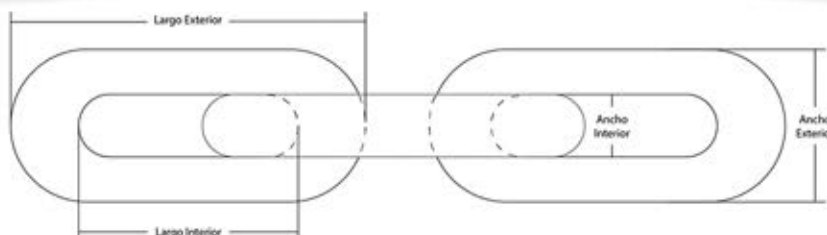

Características

- Fabricada en acero al carbono de alta calidad.
- Norma DIN 763, con eslabones largos.
- Excelente resistencia mecánica dentro de su rango de trabajo.
- Uso liviano, no apta para izaje ni manipulación de cargas pesadas.
- Duradera, flexible y de fácil manejo.

Aplicaciones

- Sistemas de sujeción y amarre liviano en faenas industriales, agrícolas y de transporte.
- Cercos, portones y delimitación de áreas en obras civiles o agrícolas.
- Aplicaciones domésticas o decorativas, donde se requiera una cadena resistente y estética.
- Trabajos generales de tracción o sujeción, sin fines de elevación certificada.