


Nuestro *Cáncamo Cerrado* es la opción ideal para asegurar cargas de forma confiable. Su diseño cerrado garantiza una sujeción firme y segura, minimizando riesgos de desconexiones.

Fabricado para resistir el desgaste diario, su rosca precisa permite una instalación rápida y sencilla. Con un acabado que protege contra la corrosión, este cáncamo ofrece durabilidad y rendimiento a largo plazo, siendo perfecto para diversas aplicaciones que requieren anclajes sólidos y eficientes.



CÁNCAMO CERRADO ELECTROGALVANIZADO

Medidas	Dimensiones (mm)										Peso (gr)	Fuerza de Ruptura (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
3/8" x 1 1/4"	37	18,5	16	32	8	31	68	7	9	14	51,5	655
3/8" x 1 1/2"	37	18,5	16	32	8	35,5	72,5	8	9	14	54	655
3/8" x 2 1/2"	39	19,5	16	32	8	59	98	8	9	14	65	655
3/8" x 4"	39	18	16	32	8	96	135	8	9	14	80	655
3/8" x 5"	39	18,5	16	32	8	126	165	8	9	14	92,5	655
3/8" x 6"	39	17	15	31	8	145	184	8	9	14	98,5	655
3/8" x 7"	39	18,5	16	32	8	171	210	8	9	14	111	655
3/8" x 8"	39	18	16	32	8	201	240	8	9	14	124	655
3/8" x 10"	39	18	16	32	8	256	295	8	9	14	147,5	655
1/2" x 4"	50	25	24	45,5	11	100	150	11	12	18,8	177	700
1/2" x 6"	53	26,8	24	45,5	11	147	200	11	12	18,8	213,5	700
1/2" x 8"	51	27	24	45,5	11	200	251	11	12	18,8	254	700
1/2" x 10"	53	27,5	24	45,5	11	247	300	11	12	18,8	292	700
1/2" x 12"	53,5	26	25	47	11	308,5	362	11	12	18,8	340,5	700

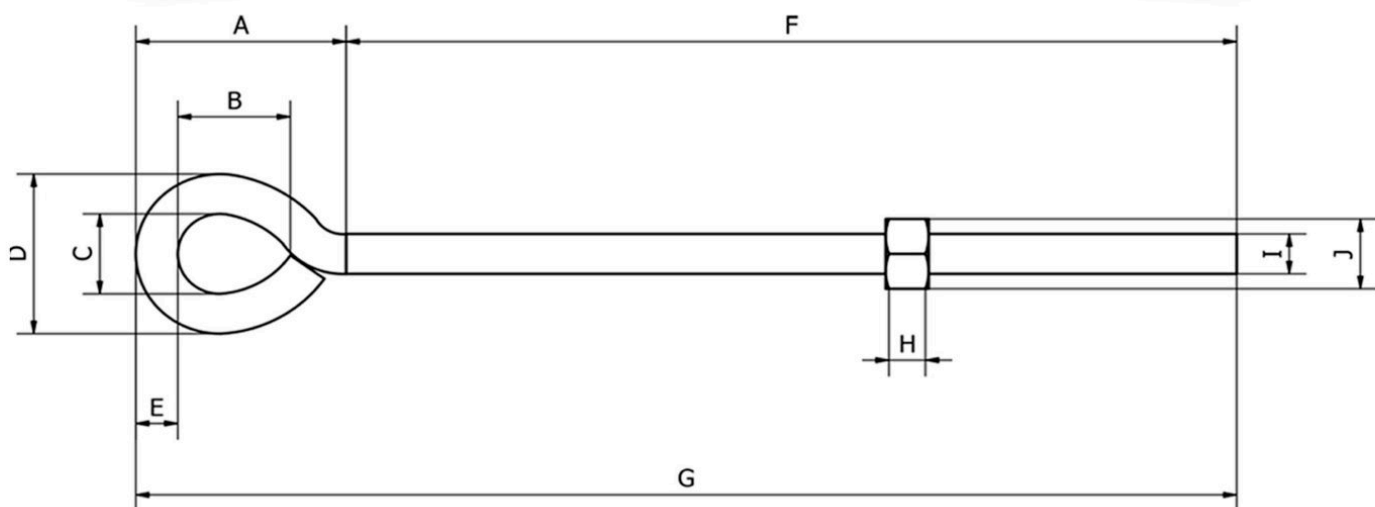

Descripción del producto

El cáncamo de alambre doblado con tuerca es un elemento de fijación diseñado para crear puntos de anclaje seguros mediante un ojo curvado que permite conectar cuerdas, cables, cadenas y otros accesorios.

Es ampliamente utilizado en construcción, aparejos, suspensión de equipos, jardinería, paisajismo y proyectos industriales o recreativos, donde se requiere fijar, colgar o asegurar cargas ligeras y medianas.

Su instalación es rápida y sencilla, utilizando la tuerca para lograr una fijación firme sobre distintas superficies.

Importante: Seleccione siempre el tamaño adecuado según la carga de trabajo y asegúrese de realizar una instalación correcta para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema.

Aplicación del producto

Los cáncamos de alambre doblado son ideales para crear puntos de anclaje, suspensión y fijación en diversas aplicaciones, entre ellas:

- Plantas colgantes: Permiten suspender macetas y cestas desde techos o vigas.
- Organización de cables: Mantienen cables y alambres ordenados y seguros.
- Decoración: Se utilizan para colgar cuadros, espejos, luces y otros elementos decorativos.
- Uso exterior: Ideales para asegurar carpas, lonas, hamacas y equipos de camping o náutica.
- Aplicaciones industriales: Funcionan como puntos de anclaje para aparejos, maquinaria y equipos livianos.

Importante: Antes de utilizarlos, verifique la capacidad de carga del cáncamo y asegúrese de instalarlo correctamente para garantizar una operación segura.

Aplicaciones y beneficios del cáncamo doblado

Los cáncamos doblados se utilizan ampliamente en la industria, construcción, minería, transporte y aplicaciones marítimas para levantar, asegurar y fijar cargas de forma segura.

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla sobre acero, hormigón y otras estructuras, reduciendo los tiempos de montaje y mantenimiento.

Además, su forma curva distribuye mejor las cargas, disminuyendo el riesgo de deslizamientos, desalineaciones y fallas durante el trabajo, lo que aumenta la seguridad, confiabilidad y eficiencia en cada aplicación.

¿Cómo funciona el electrogalvanizado?

- **Limpieza de la pieza:** Se eliminan grasas, aceites, óxido e impurezas para asegurar una buena adherencia del recubrimiento.
- **Baño electrolítico:** La pieza de acero se sumerge en una solución que contiene sales de zinc.
- **Aplicación de corriente eléctrica:** Al aplicar corriente continua, los iones de zinc se adhieren a la superficie del acero formando una capa uniforme.
- **Acabado:** La pieza se enjuaga, seca y, en algunos casos, recibe un tratamiento adicional para mejorar su resistencia a la corrosión.

USO CORRECTO

CÁNCAMO DE ALAMBRE DOBLADO CON TUERCA

Siga estas recomendaciones para garantizar una instalación segura y un rendimiento óptimo.



PASOS DE INSTALACIÓN

1 PERFORACIÓN Perfore un agujero del diámetro adecuado en el material de soporte.	2 INSERCIÓN Inserte el cáncamo en el orificio hasta que la rosca quede firme contra la superficie.	3 AJUSTE DE TUERCA Coloque la tuerca en la rosca y apriétela firmemente.	4 VERIFICACIÓN Asegúrese de que el cáncamo esté firme y no tenga movimiento.	5 USO Conecte cuerdas, cables, cadenas u otros elementos al ojo del cáncamo.
---	--	--	--	--

RECOMENDACIONES DE USO

RESPECTE LA CAPACIDAD DE CARGA Utilice el cáncamo solo dentro de los límites de carga recomendados.	DIRECCIÓN DE LA CARGA La carga debe alinearse con el eje del cáncamo. Evite cargas laterales o en ángulos.	INSPECCIÓN REGULAR Revise periódicamente el estado del cáncamo, la tuerca y el punto de anclaje.	AMBIENTES ADECUADOS Ideal para interiores o ambientes secos. Para exteriores o ambientes marinos, use protección anticorrosiva adecuada.	MANTENIMIENTO Mantenga el cáncamo y la rosca limpios y libres de óxido, grasa o suciedad.
---	--	--	--	---

EVITE USOS INCORRECTOS

No aplique carga lateral.	No use en ángulos mayores a 45°.	No exceda la capacidad de carga.	No use si presenta deformaciones o daños.	No use sin tuerca o con tuerca floja.
----------------------------------	---	---	--	--

LA SEGURIDAD DEPENDE DE UNA BUENA INSTALACIÓN Y DEL USO ADECUADO DEL CÁNCAMO.

Consulte siempre las especificaciones del fabricante y las normas de seguridad aplicables.