


La *Polea Sencilla reforzada con Gancho* fabricada con rodamiento combina resistencia y funcionalidad para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas que requieren manipulación de cargas pesadas. Construida con materiales reforzados, garantiza durabilidad y confiabilidad incluso en condiciones exigentes. El gancho de acero integrado permite una conexión rápida y segura, facilitando su uso en aplicaciones industriales, agrícolas o de construcción. Diseñada para soportar altas demandas, esta polea es una solución eficiente y duradera para optimizar esfuerzos en proyectos



POLEA SENCILLA REFORZADA CON GANCHO

Medidas	Dimensiones (mm)														Peso (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
2 Ton	6	25	255	124	76	20	65	72,5	24	17	6	57,5	25,5	27,4	2,1
4 Ton	7	38	360	190	109	32	86	103	35,5	25	6	74	35,5	37	5,8
8 Ton	9	48	460	245	150	36	118	148	50	21,5	8	108	45,5	46	11,3

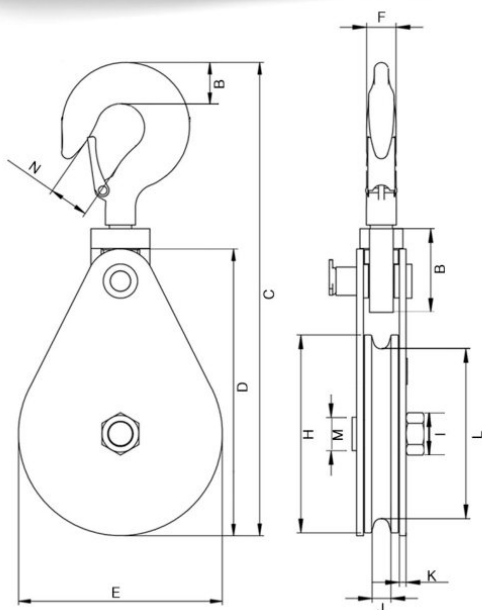

Características

- Fabricada en acero reforzado de alta calidad.
- Gancho con seguro para mayor seguridad en el trabajo.
- Polea de una sola roldana, ideal para cargas directas.
- Compatible con cables y cuerdas de distintos diámetros.
- Uso industrial, para cargas livianas a medias.


Recomendaciones

- Utilice las poleas conforme a la capacidad de carga especificada, considerando que la fuerza se distribuye en ambos lados de la rueda. Respete siempre los límites de carga del equipo y emplee cuerdas o cables de acero compatibles con el diámetro recomendado.

MODO DE USO

Móvil

La polea se desplaza junto con la carga, distribuyendo el peso de manera uniforme entre ambos extremos para alcanzar su capacidad total de trabajo.



Fija

La polea se instala en un punto fijo de anclaje. En esta configuración, la capacidad de carga se reduce a la mitad, ya que el peso se sostiene únicamente desde un extremo.



Bloque de remolque tipo ligero champion con gancho H418

Esta polea es un tipo específico de polea de reenvío diseñada para diversas aplicaciones de servicio pesado, especialmente en el ámbito de la recuperación, el remolque y el uso de cabrestantes.

Usos comunes del bloque de polea de arranque H418

La polea de reenvío H418 se puede utilizar de diversas maneras. Generalmente se monta en cabrestantes u otros mecanismos de accionamiento manual. El aumento de fuerza que se consigue al pasar el cable de elevación a través de la polea permite que un solo operario pueda levantar grandes cargas.

Se utiliza de forma similar con elevadores eléctricos. Además, el bloque de montaje con gancho puede convertirse en un elemento fijo del polipasto de cadena; en este caso, se fija al soporte. El bloque de poleas es indispensable si se necesita cambiar la dirección de aplicación de la fuerza, por ejemplo, al mover una carga en ángulo.

En consecuencia, la polea de reenvío H418 amplía significativamente las capacidades de las operaciones de elevación, permitiendo un uso más eficiente del equipo disponible.