
TodoMat

El *Gancho Modelo tipo H-331 G43 Galvanizado en Caliente* está fabricado en acero forjado de grado 43, ofreciendo un equilibrio perfecto entre resistencia y versatilidad. Su recubrimiento galvanizado en caliente asegura una protección excepcional contra la corrosión, ideal para aplicaciones al aire libre o en entornos húmedos. Diseñado para manejar cargas moderadas con confiabilidad, su estructura robusta y conexión eficiente lo convierten en la herramienta perfecta para tareas agrícolas, de transporte o proyectos industriales. Durable, seguro y funcional, es una solución práctica para necesidades de sujeción.



GANCHO MODELO TIPO H-331 G43
GALVANIZADO EN CALIENTE

	Dimensiones (mm)								Peso (gr)	Carga de trabajo (kg)
Medidas	A	B	C	D	E	F	G	H		
5/16"	34	11,6	10,3	24,5	25	73,5	115	75	376,5	5.216

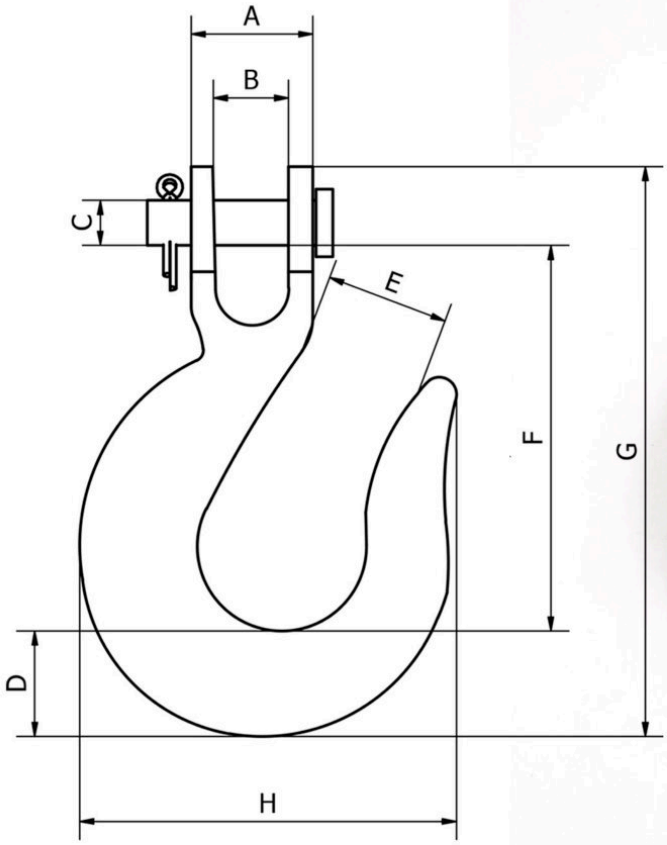



Gancho de agarre tipo horquilla G43

Este gancho de agarre tipo horquilla G43 está forjado con acero al carbono superior y tratado térmicamente. (Templado y revenido) para entregar un 4:1 factor de seguridad, asegurando una resistencia y durabilidad excepcionales para aplicaciones industriales exigentes.

Está diseñado para usarse con cadena G43, Incluye un conjunto seguro de perno y pasador de chaveta para evitar la liberación accidental durante operaciones de carga pesada..

Ideal para asegurar carga pesada en remolques de transporte, equipos estabilizadores en obras de construcción, y tareas de remolque comercial, Este gancho proporciona un rendimiento fiable en los sectores logístico e industrial..

Ofrece una resistencia a la corrosión versátil adaptada a necesidades ambientales específicas..

Tenga en cuenta que este producto está diseñado para aplicaciones de tensión y sujeción de carga y no para operaciones de elevación por encima de la cabeza.

Características del Modelo tipo H-331

- Diseño abierto: Por lo general, se comercializa como un gancho deslizante abierto (tipo slip hook) diseñado para conexiones rápidas con cadenas de transporte.
- Variantes de fabricante: Algunas marcas o proveedores pueden ofrecerlo preparado para recibir un pestillo o incluirlo opcionalmente, pero la configuración básica estándar de la industria para el H-331 (acero al carbono o aleación) se vende sin seguro.
- Uso previsto: Está destinado principalmente a tareas de sujeción, arrastre o amarre (lashing/towing) y no se recomienda para izaje o levantamiento cenital de cargas suspendidas

Un gancho deslizante de horquilla es un tipo de gancho de elevación o aparejo que cuenta con una horquilla, una pieza de metal en forma de U o D con un cierre de pasador. Este diseño permite una fácil conexión a cadenas, cables u otros dispositivos de elevación.

Aplicaciones

1. Manejo de materiales: Utilizado en diversas industrias para levantar y mover materiales y cargas pesadas.
2. Aparejo: Comúnmente empleado en aplicaciones de aparejo donde se necesita un punto de fijación seguro para las operaciones de elevación.
3. Remolque y Recuperación: Utilizado en operaciones de remolque y recuperación para asegurar y levantar vehículos u otros objetos pesados.
4. Agricultura: Se utiliza en entornos agrícolas para levantar y mover equipos o cargas pesadas.

Recomendaciones

- Este gancho deslizante no incluye seguro.
- Permite que una cadena se deslice fácilmente a través del gancho.
- Uso en cadena de prueba alta de grado 43 o de grado inferior.
- No exceda el límite de carga de trabajo.
- No debe usarse para levantar objetos por encima de la cabeza.
- Asegúrese de que el tamaño del gancho y el diámetro de la cadena sean compatibles antes de colocarlos en la carga.