

La cadena de eslabón Corgo Grado 80 en terminación negra está fabricada en acero de aleación de alta resistencia, sometido a tratamiento térmico que garantiza durabilidad y seguridad en operaciones exigentes. Su diseño robusto la hace ideal para trabajos de izaje, sujeción y tracción en entornos industriales, mineros y de construcción, cumpliendo con normativas internacionales de seguridad.




Las cadenas comercializadas por Todomat son no calibradas. Las dimensiones de los eslabones indicadas en esta ficha técnica son referenciales y pueden presentar variaciones de fabricación. Si su aplicación requiere compatibilidad con barbotines, equipos de elevación u otros sistemas que demanden dimensiones precisas, recomendamos consultar previamente con nuestro departamento técnico.

CADENA ESLABON CORTO G80 NEGRO



Dimensiones						
DÍAMETRO	(mm)				(g)	(kg)
	LARGO EXTERIOR	LARGO INTERIOR	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	PESO POR METRO	CARGA DE RUPTURA
7	35	20,8	24	9,8	1,1	6.000
8	39,4	23,8	28	12	1,4	8.195
10	49	29,5	33,5	13,5	2,2	12.844
13	63,8	39	44	18,8	3,55	20.000
16	78	47,7	54	22	5,2	32.000

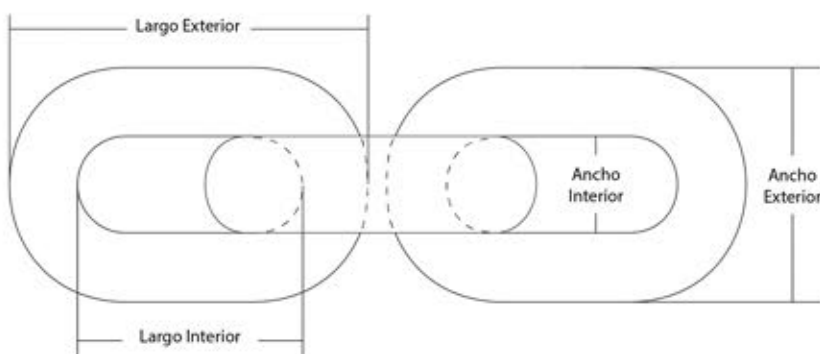

Características

- Material: acero de aleación de alta resistencia.
- Grado: 80.
- Tratamiento térmico para mayor resistencia mecánica.
- Terminación: pintura negra resistente a la corrosión.
- Alta durabilidad y resistencia al desgaste.

Aplicaciones

- Izaje y manipulación de cargas pesadas.
- Sistemas de sujeción y estrobos de cadena.
- Equipos de levante y grúas.
- Uso en construcción, minería, industria portuaria y transporte.
- Trabajos de amarre y tracción en condiciones exigentes.