


La *Polea Sencilla con Gancho* fabricada con rodamiento combina resistencia y funcionalidad para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas que requieren manipulación de cargas pesadas. Construida con materiales reforzados, garantiza durabilidad y confiabilidad incluso en condiciones exigentes. El gancho de acero integrado permite una conexión rápida y segura, facilitando su uso en aplicaciones industriales, agrícolas o de construcción. Diseñada para soportar altas demandas, esta polea es una solución eficiente y duradera para optimizar esfuerzos en proyectos diversos.



## POLEA SENCILLA REFORZADA CON GANCHO

Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
2 TON	6	24	255	130	75	20	65	75	24	15	6	65	24	33
4 TON	6	38	360	189	108	32	87	103	31	25	6	74	35	37
8 TON	6	50	465	250	160	40	120	155	50	20	7	115	48	50

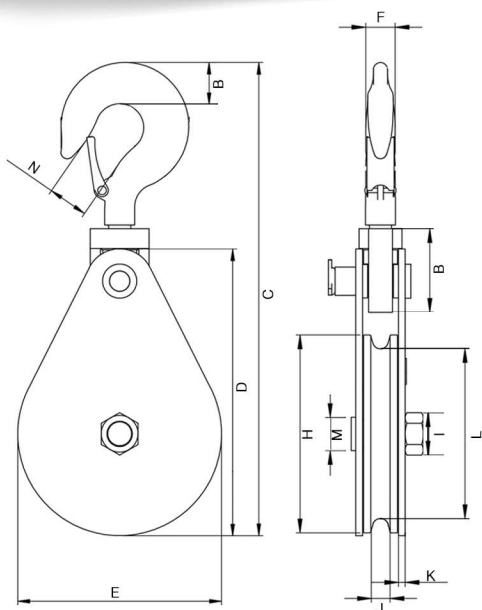


### Características

- Fabricada en acero reforzado de alta calidad.
- Gancho con seguro para mayor seguridad en el trabajo.
- Polea de una sola roldana, ideal para cargas directas.
- Compatible con cables y cuerdas de distintos diámetros.
- Uso industrial, para cargas livianas a medias.

### Recomendaciones

- Utilice las poleas conforme a la capacidad de carga especificada, considerando que la fuerza se distribuye en ambos lados de la rueda. Respete siempre los límites de carga del equipo y emplee cuerdas o cables de acero compatibles con el diámetro recomendado.

### MODO DE USO



#### Móvil

La polea se desplaza junto con la carga, distribuyendo el peso de manera uniforme entre ambos extremos para alcanzar su capacidad total de trabajo.

#### Fija

La polea se instala en un punto fijo de anclaje. En esta configuración, la capacidad de carga se reduce a la mitad, ya que el peso se sostiene únicamente desde un extremo.

